





ServSwitch CAT5 KVM Switching Extender

Preiswertes Switching und grossartige Videoqualität



- Als Extender — Stellen sie Ihre CPU in bis zu 300 Meter Entfernung auf.
- Als Switch — Greifen Sie auf eine lokale und die entfernte an die Remoteinheit angeschlossene CPU zu.
- Einfaches Umschalten über Tastatur Hot-Keys.
- Arbeitet über kostengünstiges Kategorie 5 Kabel.
- Double Private Modus sperrt die zweite Bedienstation zur Vermeidung von Zugriffskonflikten.
- Einstellbare Videoentzerrung.
- Kompatibel zu allen gängigen Monitoren, Mäusen und Tastaturen.

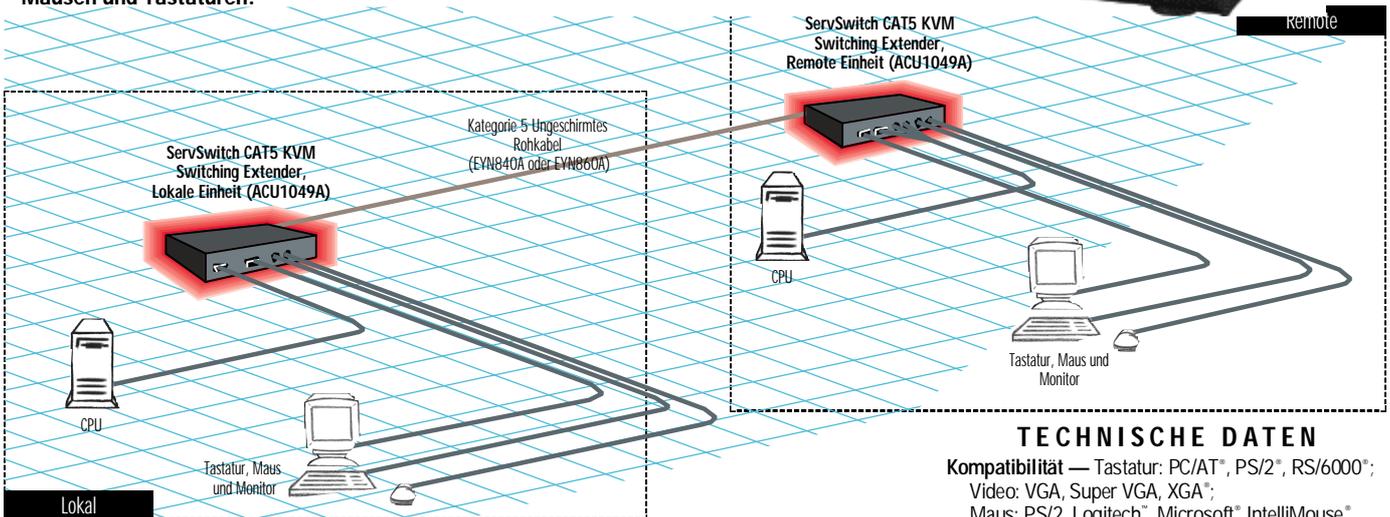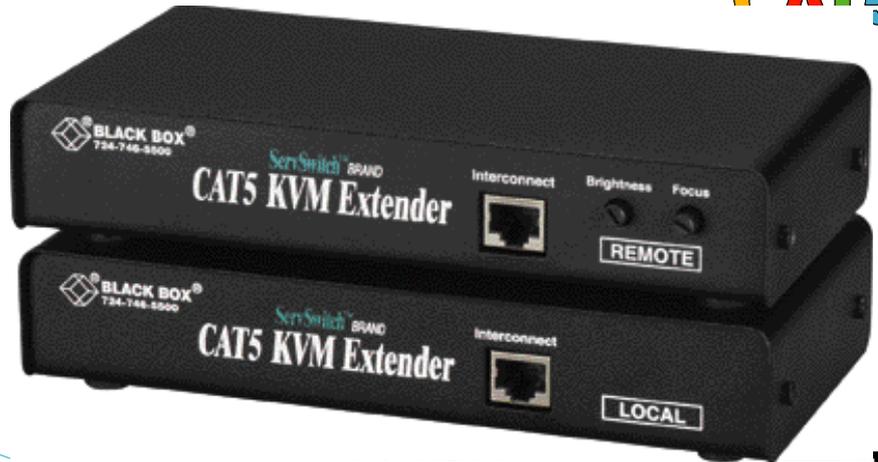

Der ServSwitch™ CAT5 KVM Switching Extender macht es Ihnen leicht, Ihre CPU am gewünschten Platz zu positionieren. Er arbeitet über preiswertes Kat.5 UTP-Kabel, das eine einfache, flexible Verkabelung erlaubt oder bei Ihnen sogar bereits installiert ist.

NEU, dieser Extender ist gleichzeitig auch ein Switch! Der Extender erlaubt Ihnen von der Remote-Bedienstation aus ein Umschalten zwischen der lokalen CPU und der remote CPU über einen einfachen Tastaturbefehl. Der integrierte Double Private Modus vermeidet dabei Konflikte. Solange die lokale oder entfernte Bedienstation auf die lokale CPU zugreift, ist die andere Bedienstation gesperrt. Der Monitor der gesperrten Station ist in dieser Zeit schwarz.

Der Extender unterstützt intelligente Tastatur- und Mausemulation, so dass Ihre remote CPU auch dann nicht blockiert, wenn Tastatur oder Verbindungskabel nicht angeschlossen sind.

Garantiert hohe Videoqualität! Der Extender erlaubt ständig einstellbare Videoentzerrung. Der Signalverlust wird auch über grössere Entfernungen kompensiert. Über das Frontpanel der Remote Einheit können Sie die Videoqualität abstimmen und jede sichtbare Verschlechterung ausblenden.

Der Extender unterstützt alle gängigen Tastaturen, Monitore und Mäuse. Videoauflösungen von 1280 x 1024 überträgt er bis zu 120 Meter, 1024 x 768 sogar bis zu 300 Meter.

Verwenden Sie den ServSwitch CAT5 KVM Switching Extender in vielfältigen Applikationen:

- Sicherheit — Stellen Sie Ihre CPUs an geschützte Orte; so vermeiden Sie Hardware und Datendiebstahl.
- Industrie — Stellen Sie CPUs an sichere Plätze, schützen Sie sie vor rauen Umgebungsbedingungen.

TECHNISCHE DATEN

- Kompatibilität** — Tastatur: PC/AT*, PS/2*, RS/6000*;
Video: VGA, Super VGA, XGA*;
Maus: PS/2, Logitech*, Microsoft® IntelliMouse®
- Auflösung (Maximum)** — 1280 x 1024: 120 m;
1024 x 768: 300 Meter
- CE Zulassung** — Ja
- Anschlüsse** — Tastatur/Maus: (2) 6-pin Mini DIN Bu.;
Video: Input: (1) HD15 St.; Output: (1) HD15 Bu.;
Verbindung: (1) RJ-45
- Stromversorgung** — Lokaleinheit: Über die angeschlossene CPU;
Remote Einheit: 100–240 VAC, 50–60 Hz, extern, Autosensing mit IEC Verbinder.
- Abmessungen** — 3.6 x 21.3 x 9.9 cm
- Gewicht** — jede Einheit: 0.5 kg
- FIDO PROTECTION** —

Bezeichnung	Art.Nr.	Preis
ServSwitch CAT5 KVM Switching Extender	ACU1049A	DM 1.954,00
♦ Inkl. (1) Lokaleinheit, (1) Remote Einheit, (1) 9-V Netzteil, (1) Stromkabel, (2) CPU Kabel, (1) Manual.		

DOWNLOAD INFORMATION
Produktinfo Datenblatt: 20754
www.black-box.de